

ClickitUp® Door

Tipo de producto

Familia de productos

Barandilla de vidrio regulable en altura

ClickitUp®

Descripción

Barandilla de vidrio regulable en altura con función de puerta

Seguridad

ClickitUp® lleva un marcado CE con arreglo a la Directiva de maquinaria 2006/42/CE. La barandilla no debe montarse en lugares donde existe un riesgo de caídas.

Método de fabricación

Se utiliza el acristalamiento estructural para montar el vidrio en postes de aluminio.

Anclajes

Los anclajes disponibles son: simples, dobles y laterales

Tapas

Las tapas disponibles son: simples, dobles y de esquina

ErgoSafe®

FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

Material

Vidrio, aluminio y acero inoxidable

Vidrio parte fija/parte móvil

Vidrio templado de 8 mm/vidrio templado de 6 mm

Altura de la barandilla en posición retraída/extendida

extendida


1100 mm/1900mm o 1200 mm/2000 mm

Anchura de módulo de puerta


Medida máxima 1100 mm. Para más información sobre otras medidas de la puerta, póngase en contacto con el vendedor

Acabado

Anodizado natural de serie. Como opción, por un recargo adicional, puede obtenerse anodizado negro o lacado en polvo en color RAL.

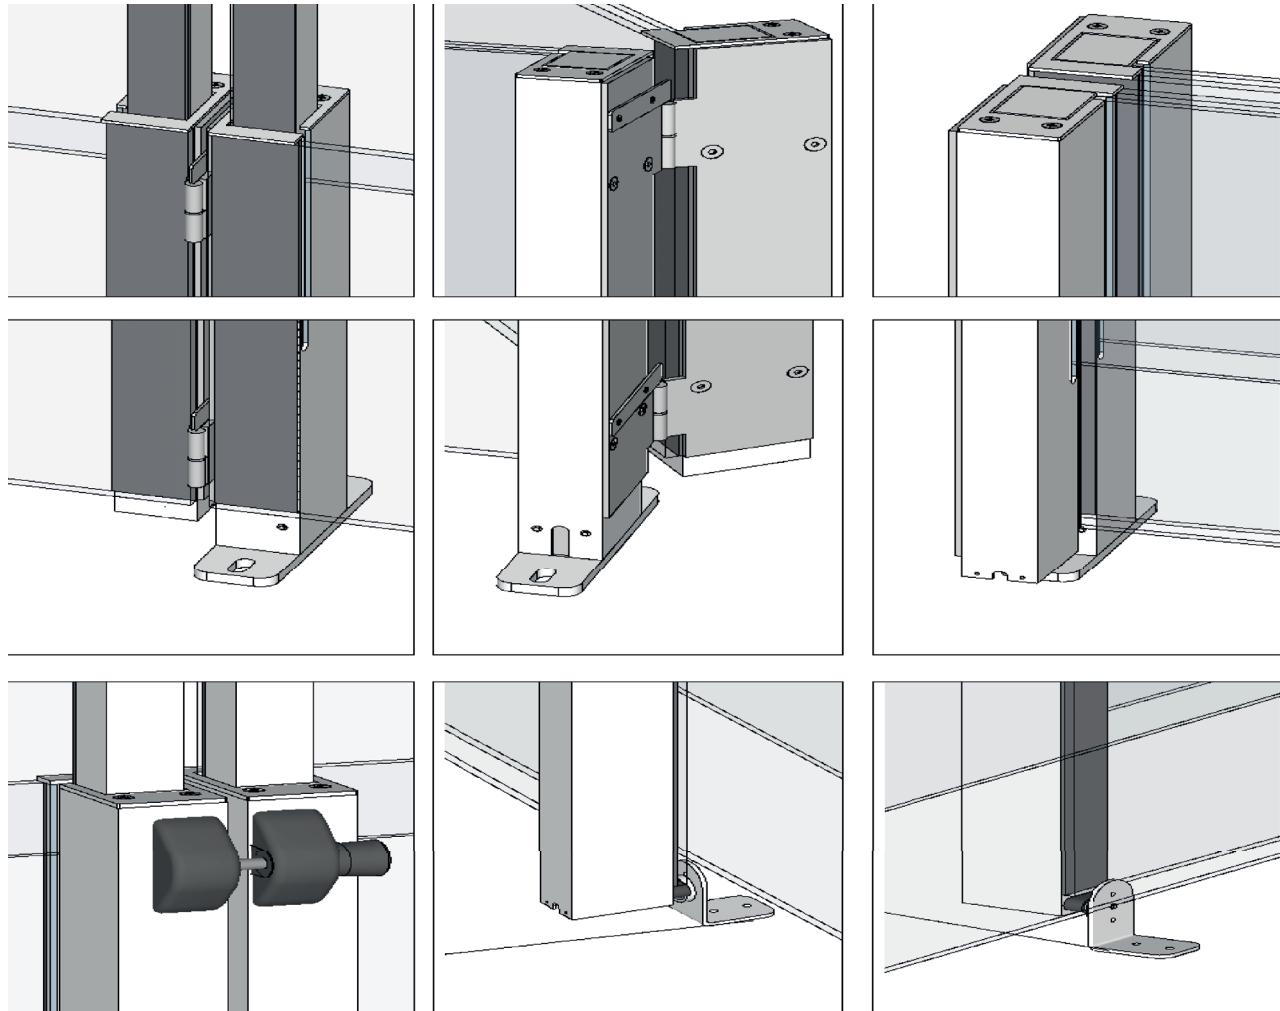

ClickitUp® Door

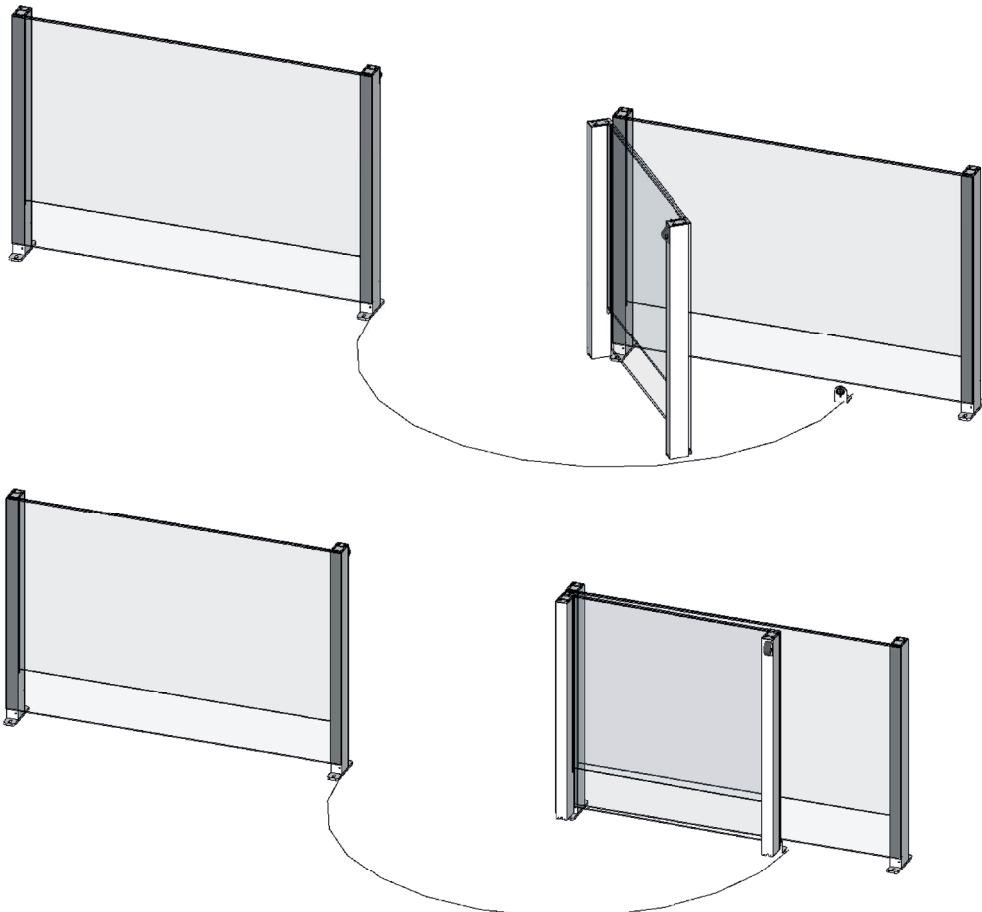

ClickitUp®
by ErgoSafe®