

CiUWindscreen






ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]

CiUWindscreen

Categoría Pantalla cortaviento
Producto CiUWIndscreen

ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

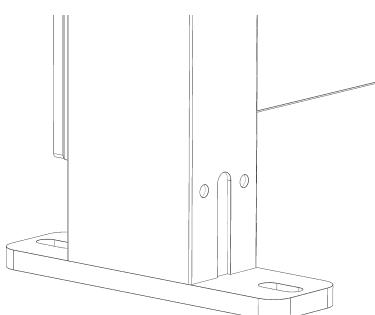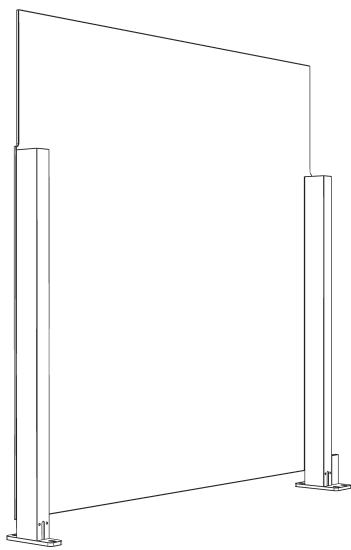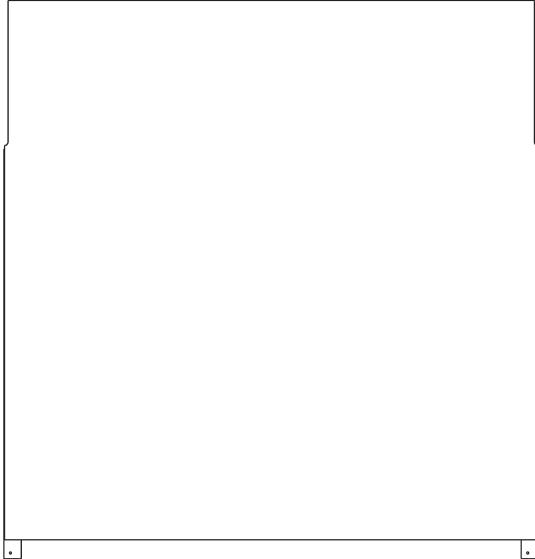

Descripción

Barandilla de vidrio alta que proporciona una protección eficaz contra el viento y bevara la vista

Colocación

No debe instalarse donde exista riesgo de caída

Seguridad

El vidrio es de seguridad

Método de fabricación

Se utiliza structural glazing para unir el vidrio a postes de aluminio

Fijación

Fijación al suelo mediante anclajes de placa base seleccionados

Material

Vidrio, aluminio y acero inoxidable

Vidrio

Vidrio de seguridad templado de 8 mm

Altura estándar

1500 mm (excluyendo anclajes de placa base)

Altura especial

Disponible bajo solicitud

Anchura

350 - 2000 mm

Profundidad

91 mm (excluyendo anclajes de placa base)

Tratamiento de superficie

Los postes y las fijaciones de placa base se suministran de serie en acabado anodizado natural. El anodizado negro o el recubrimiento en polvo en cualquier color RAL está disponible bajo solicitud con coste adicional.