


CiUPivotDoor



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[™]

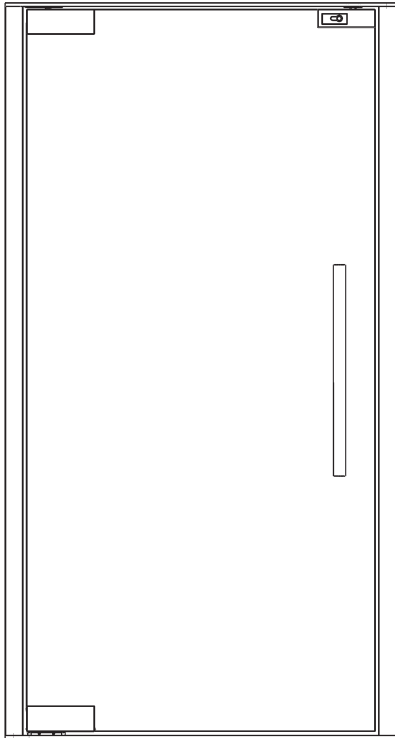

Descripción

Puerta batiente acristalada de doble acción con bisagra pivotante, destinada a utilizarse junto con ClickitUpPlus.

Colocación

No debe instalarse donde exista riesgo de caída

Seguridad

El vidrio es de seguridad

Fijación

Fijación al suelo, a la estructura superior y a secciones ClickitUpPlus adyacentes

Material

Vidrio, aluminio y acero inoxidable

Vidrio

Vidrio de seguridad templado de 10 mm

Altura

2090 mm

Anchura

1100 mm

Profundidad

95 mm

Tratamiento de superficie

Los postes y las fijaciones de placa base se suministran de serie en acabado anodizado negro

Cerradura

Cerradura negra con llave permite el bloqueo desde el interior y el exterior

Manija

Manija cilíndrica vertical negra en el interior y el exterior

